




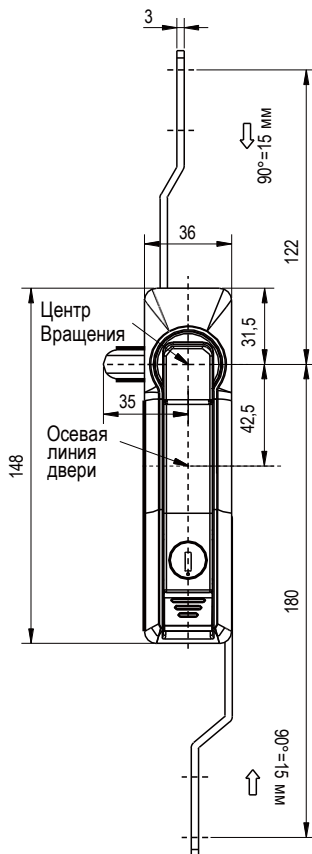

Замки

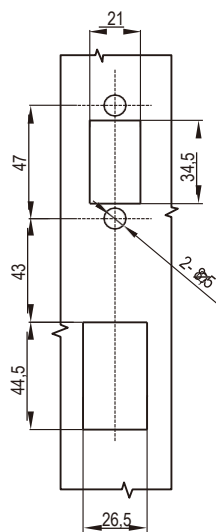

Измените направление установки тяги и установочной детали, чтобы дверь открывалась и влево, и вправо

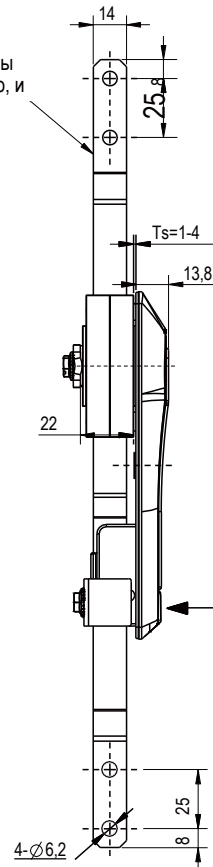

Монтажное отверстие

Корпус из цинка ЛПД, с черным напылением или окраска распылителем НМ (матовое серебро)

Примечание
1. Для открытия поверните ручку вправо

| Версия А (с ригелем) | | Версия В (Штанговый механизм 2Р) | | Версия С (Штанговый механизм 3Р) | |
|---|------------------|---|------------------|---|------------------|
| Окраска распылителем НМ (матовое серебро) | Черное напыление | Окраска распылителем НМ (матовое серебро) | Черное напыление | Окраска распылителем НМ (матовое серебро) | Черное напыление |
| 1104-1001-52R | 1104-1001-10R | 1104-2001-52R | 1104-2001-10R | 1104-3001-52R | 1104-3001-10R |