

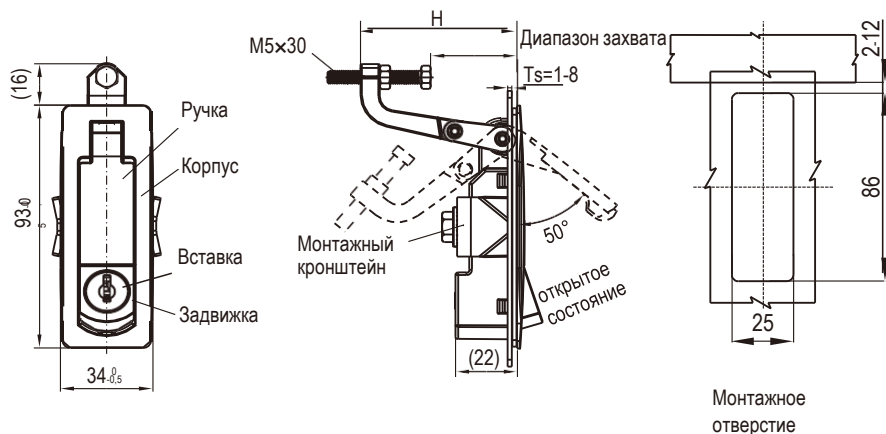


IP65

NEW

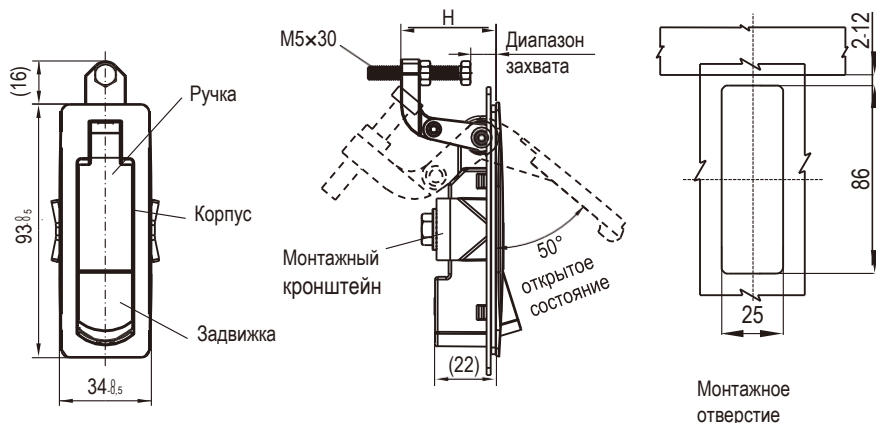

Примечание
Ключ СН751 стандартный

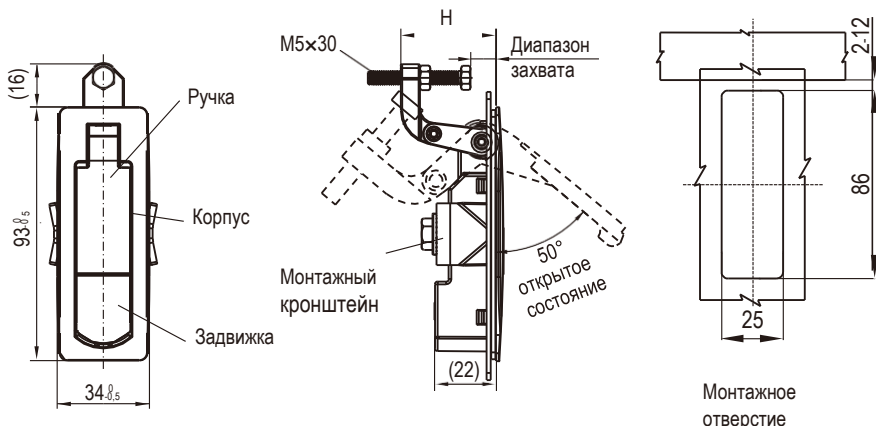

Корпус, задвижка и ручка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные; крепежные детали из оцинкованной стали

| Диапазон захвата | 1~24 | | 23~46 | |
|----------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | Короткое плечо | | Длинное плечо | |
| Вид задвижки | Черное напыление | Хромированный | Черное напыление | Хромированный |
| Выдвинутая задвижка без ключа | 1242-A124-10 | 1242-A124-30 | 1242-A146-10 | 1242-A146-30 |
| Утопленная задвижка без ключа | 1242-A224-10 | 1242-A224-30 | 1242-A246-10 | 1242-A246-30 |
| С ключом (СН751) | 1242-A324-10 | 1242-A324-30 | 1242-A346-10 | 1242-A346-30 |
| Крестообразный шлиц | 1242-A524-10 | 1242-A524-30 | 1242-A546-10 | 1242-A546-30 |
| СН751 с ключом, с затвором | 1242-A624-10 | 1242-A624-30 | 1242-A646-10 | 1242-A646-30 |
| Внутренний шестигранник 4 мм | 1242-A724-10 | 1242-A724-30 | 1242-A746-10 | 1242-A746-30 |
| Внутренний четырехгранник 8,5 мм | 1242-A824-10 | 1242-A824-30 | 1242-A846-10 | 1242-A846-30 |