
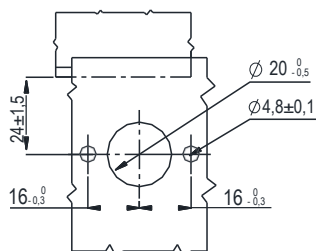





Поворотный замок

Серия: 1409

yeeka

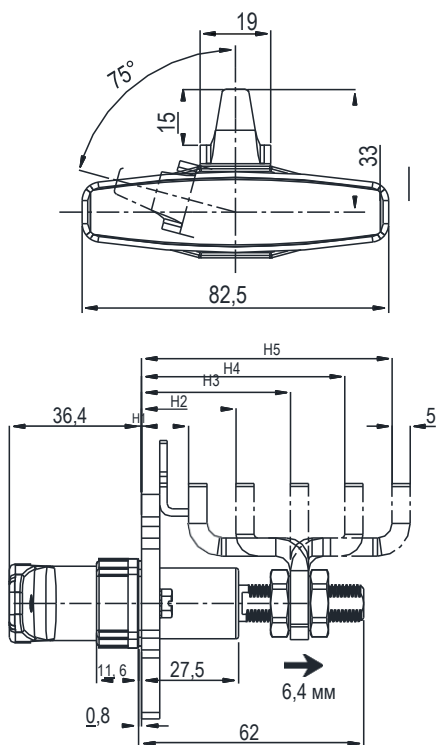

Монтажное отверстие

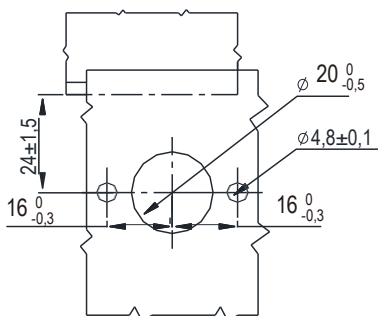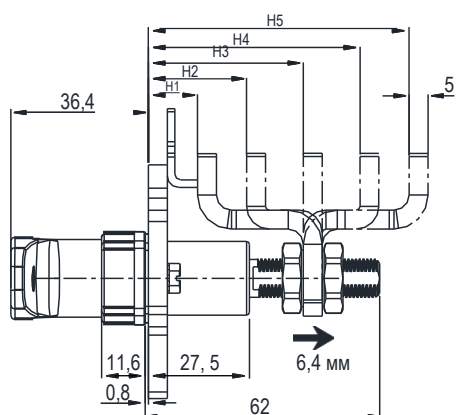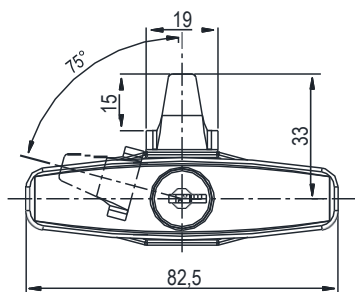

Монтажное отверстие

IP65

NEW

Защит



Тип ригеля	Диапазон захвата		Тип головки	
	МИН.	МАКС.	T-образная ручка, без ключа	T-образная ручка, с ключом
Отрицательный изгиб ригеля	7,9	23,6	1409-100-1520	1409-110-1520
	21,8	37,3	1409-100-2520	1409-110-2520
прямой ригель	35,3	51	1409-100-3520	1409-110-3520
Положительный изгиб ригеля	49	64,8	1409-100-2520	1409-110-2520
	62,7	76,2	1409-100-1520	1409-110-1520

Примечание

1. После разблокировки повернуть ручку против часовой стрелки примерно на 195°
2. Вал выдвигается примерно на 6,4 мм и инициирует вращение ригеля на 75°.
3. Личинка доступна по запросу, ригель необходимо заказывать отдельно

1D-010

1D-010