

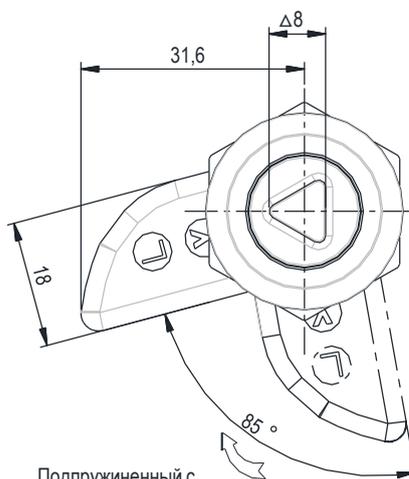


RL IP40 NEW

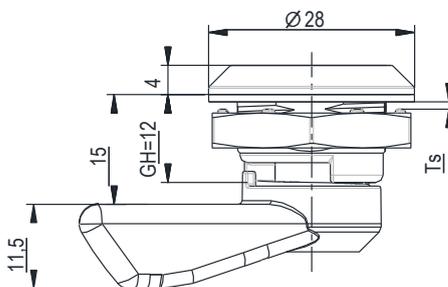

Подпружиненный с эффектом захлопывания 85°

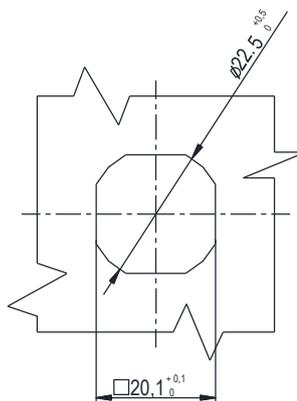

Монтажное отверстие

Цинк ЛГД				
Тип вставки	Слева		Справа	
	Хромирование	Черное напыление С напылением	Хромирование	Черное напыление
Трехгранник 8 мм	1419-12038-30L	1419-12038-20L	1419-12038-30R	1419-12038-20R