



RL IP65



Фиксированный диапазон захвата




С ключом




Без ключа

Ригель серии 9100-08XX
дополнительно

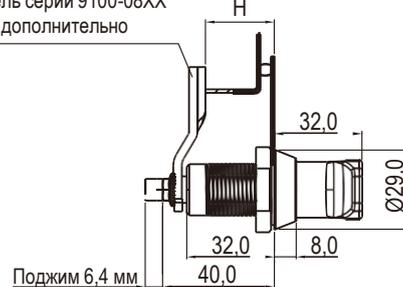

Поджим 6,4 мм




Монтажное отверстие

Корпус и цилиндр замка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные; ригель и вал из оцинкованной стали


Примечание
Ключ СН751

Укороченный вал	Тип головки	
	С ключом	Без ключа
	1437-110-S20	1437-100-S20


Регулируемый диапазон захвата




С ключом



Без ключа

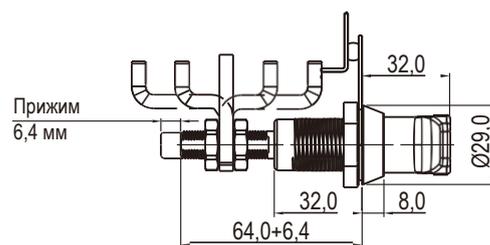

Прижим 6,4 мм



Монтажное отверстие

Корпус и цилиндр замка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные; ригель и вал из оцинкованной стали

Тип вала	Ригель типа ВН	Диапазон захвата		Тип головки	
		МИН.	МАКС.	С ключом	Без ключа
Удлиненный вал	Отрицательный изгиб ригеля	11,4	27,2	1437-110-L1520	1437-100-L1520
		25,4	41,1	1437-110-L2520	1437-100-L2520
	прямой ригель	38,9	54,6	1437-110-L3520	1437-100-L3520
		52,6	68,3	1437-110-L2520	1437-100-L2520
		66,3	76,2	1437-110-L1520	1437-100-L1520
	Положительный изгиб ригеля				