


Монтажное отверстие

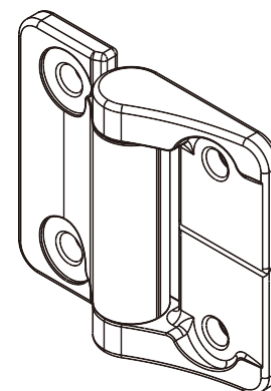

Цинковая привертная динамометрическая петля, штифт из нержавеющей стали

Симметричный крутящий момент			
	Черное напыление	Натуральный	
Без ограничителей	2118-100-20	2118-100-11	
1,8	2118-118-20	2118-118-11	
2,3	2118-123-20	2118-123-11	
3,4	2118-134-20	2118-134-11	

Асимметричный крутящий момент			
Крутящий момент вперед Н.м	Обратный крутящий момент Н.м.	Черное напыление	Натуральный
2,3	1,4	2118-123F-20	2118-123F-11
3,4	2,0	2118-134F-20	2118-134F-11
4,5	2,7	2118-145F-20	2118-145F-11
1,4	2,3	2118-114R-20	2118-114R-11
2,0	3,4	2118-120R-20	2118-120R-11
2,7	4,5	2118-127R-20	2118-127R-11