




IP65

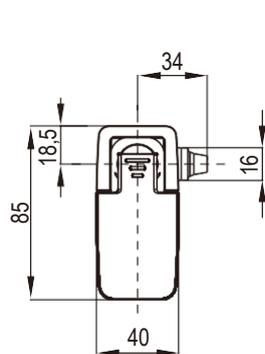



Без ключа




С ключом



Крестообразный шлиц



Монтажное отверстие

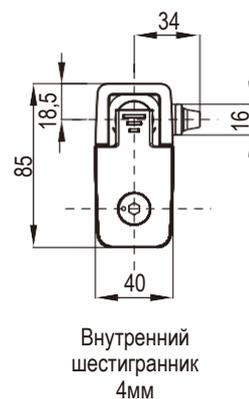

Внутренний шестигранник 4мм

Примечание
Ключ SN751 стандартный

Корпус и ручка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные; ригель из оцинкованной стали

Диапазон захвата		Виды личинок замка	Черное напыление	Хромированный
-Отрицательный изгиб МИН.-МАКС.	Положительный изгиб МИН.-МАКС.			
6~16	56~66	Без ключа	1240-00-110	1240-00-130
16~26	46~56		1240-00-210	1240-00-230
26~36	36~46		1240-00-310	1240-00-330
6~16	56~66	С ключом	1240-10-110	1240-10-130
16~26	46~56		1240-10-210	1240-10-230
26~36	36~46		1240-10-310	1240-10-330
6~16	56~66	Крестообразный шлиц	1240-11-110	1240-11-130
16~26	46~56		1240-11-210	1240-11-230
26~36	36~46		1240-11-310	1240-11-330
6~16	56~66	Внутренний шестигранник 4мм	1240-12-110	1240-12-130
16~26	46~56		1240-12-210	1240-12-230
26~36	36~46		1240-12-310	1240-12-330