
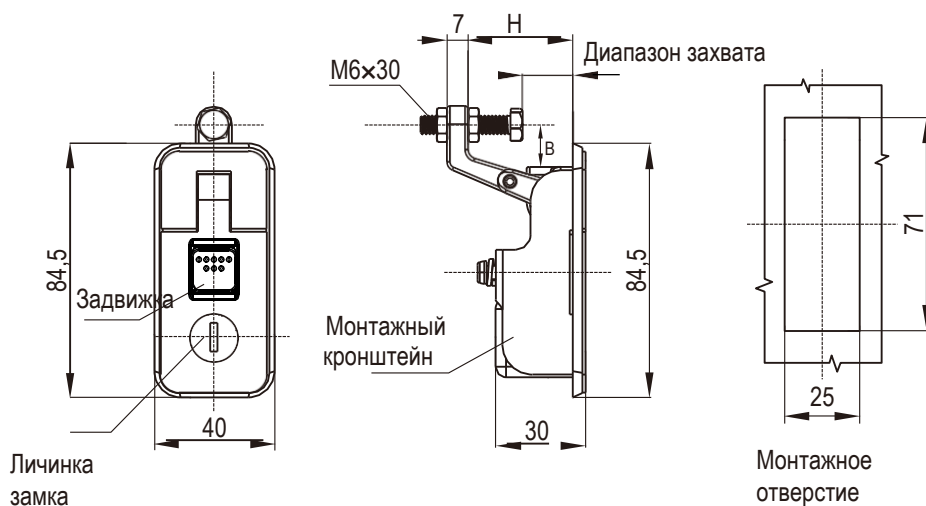


IP54

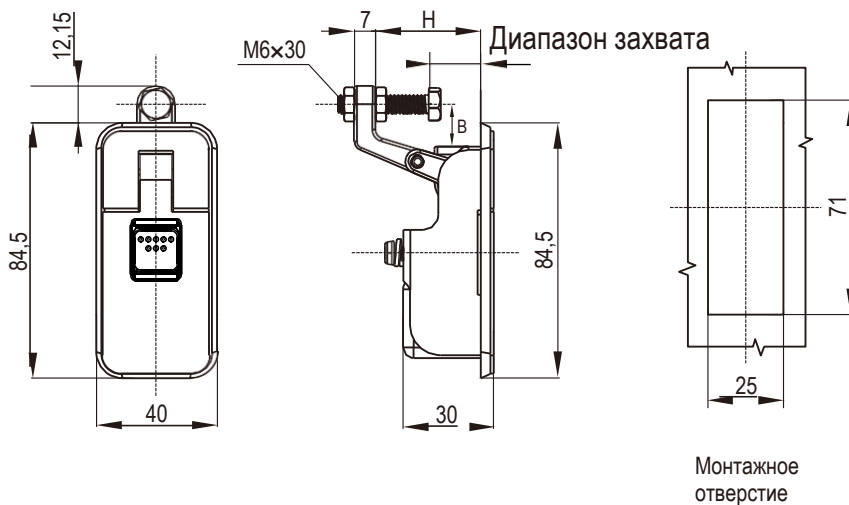

Примечание
С ключом СН751

Корпус, задвижка и ручка из цинка ЛПД, крепежные детали из оцинкованной стали

| Толщина панели | Диапазон захвата | Н | В | Черное напыление | | Хромирование | |
|----------------|------------------|-------|-------|------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | Без ключа | Цилиндр с пыльником, ключ СН751 | Без ключа | Цилиндр с пыльником, ключ СН751 |
| от 1 до 11 мм | от 1 до 25 мм | 36,50 | 13,50 | 1246-100-10 | 1246-110-10 | 1246-100-40 | 1246-110-40 |
| от 1 до 11 мм | от 15 до 30 мм | 40,00 | 28,50 | 1246-200-10 | 1246-210-10 | 1246-200-40 | 1246-210-40 |