


RL IP54

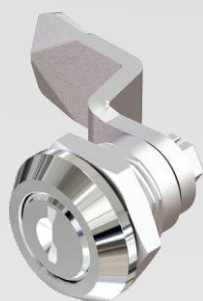

Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9А-001





Примечание

1. Различные ключи по индивидуальному запросу
2. Ключ СН751 по запросу
3. С ключами УК333
4. Исполнение IP65 по запросу (с ключом СН751)

S TAINLESS SERIES RL IP65






Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9А-001

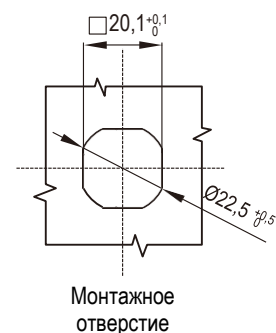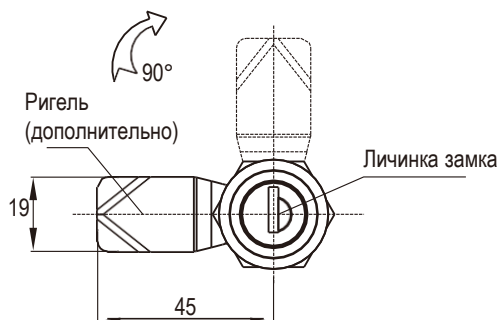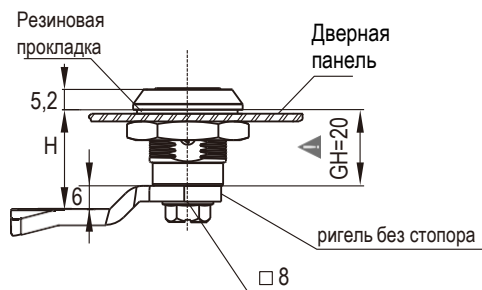

Корпус замка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированный; ригель из оцинкованной стали

	Съемный в обоих направлениях ключ	Съемный в закрытом положении ключ
Черное напыление	1401-20-20	1401-20-20B
Хромированный	1401-20-30	1401-20-30B

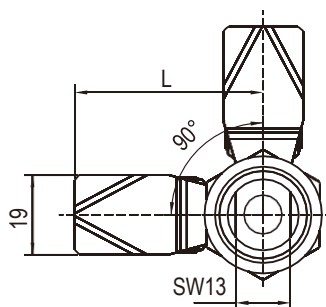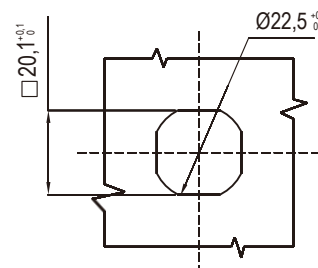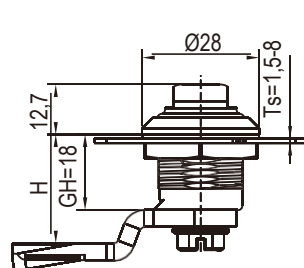

Монтажное отверстие

Корпус из нерж. стали 316L, вставка из нерж. стали 304 с ригелем

L SUS316L

1401-30-316L